



Epic Eye X 工业3D相机

适用于通用非高标需求



稳定可靠



简单易用



适用性强



成像稳定



高效投产

北京迁移科技有限公司

☎ 服务电话：4000-191-161

✉ 市场合作：marketing@qianyi.ai

🌐 官方网站：www.transfertechnology.cn

📍 公司地址：北京市海淀区金隅智造工场 N5 栋



Epic Eye X 工业3D相机

适用于通用非高标需求

相机优势

精度极高 适用工作距离600~1350mm内普通高精度的成像	支持二次开发 SDK 支持 Python、C++二次开发接口，支持 Linux/Windows 等平台	适配物体 适用于大多数中高精度应用场景，精度相较优势突出
适合场景 针对复杂场景下明暗对比度较高的物体有良好的成像效果	尘水防护等级 IP65 轻松应对粉尘、潮湿等复杂工厂环境	

相机参数

基线/mm	200	尺寸/mm	297×146×72
工作距离/mm	600-1350	通讯接口	以太网
近端视野/mm	420×270@0.6m	光源	LED
远端视野/mm	1040×660@1.35m	2D相机	彩色
像素数	130万	工作温度	0~50℃
精度/mm ^①	0.33@1m* 0.01@1m**	工作湿度	20%~90%RH 无凝结
准度误差 ^②	<0.15%	贮存	-20~70℃，20%~90%RH 无凝结
典型成像时间/s ^③	0.7s~2.1s	防护	IP65
电源	12V/15A	散热方式	被动

备注：①.*Z向单点精度：标准测量块上同一个点Z值100次测量结果的标准偏差；**区域精度：标准测量块上两个不同的平面区域Z值取均值后的差的100次测量结果的标准偏差。
②.准度误差：标准球棒球心距实测值和真值的差与真值的比值。 ③.典型成像时间：单帧点云生成时需要的图像采集时间、计算时间、网络通信时间的总和。

适用行业



化学化工



食品行业



汽车行业



家电行业




仓储物流



冶金铸造

视野图（mm）

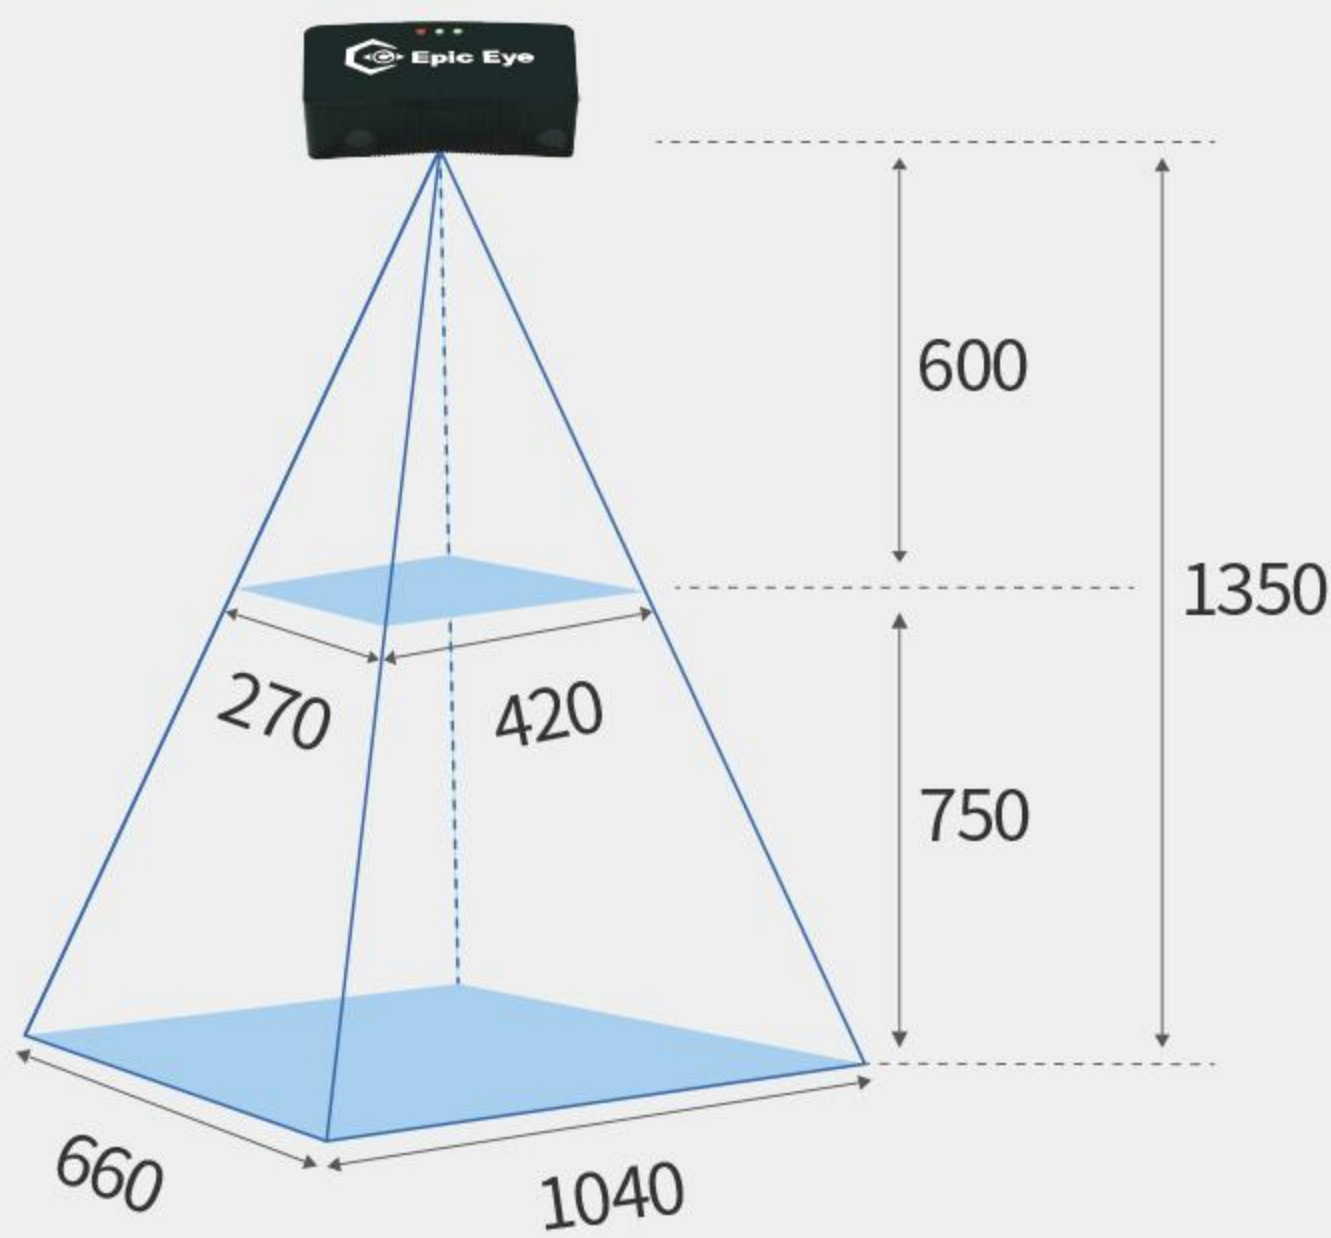

北京迁移科技有限公司

北京总部：北京市海淀区金隅智造工场N5栋

浙江分部：浙江省绍兴市柯桥区安昌路916号1幢1层

江苏分部：江苏省苏州市姑苏区唯亭街道中新生态大厦1001

© 迁移科技版权所有，本页参数和产品详细功能会随产品软硬件升级或更新有所改动，我司保留最终解释权。



扫码了解更多

4000-191-161

www.transfertechnology.cn

Marketing@qianyi.ai