



3D工业激光相机

Epic Eye Laser L V2S

激光振镜双目结构光相机 | 复杂场景成像新高度



高精度
大视野

远距离工业生产场景



3米
高度采集

点云高质量成像



无惧
黑色反光件

自研算法破解重建难题



超越HDR

针对明暗、颜色不同的物体，支持单一曝光高质量成像



稳定可靠



开放易用



IP65防水防尘



成像稳定




激光认证

Epic Eye Laser L V2S


激光振镜双目结构光相机 | 复杂场景成像新高度

点云图

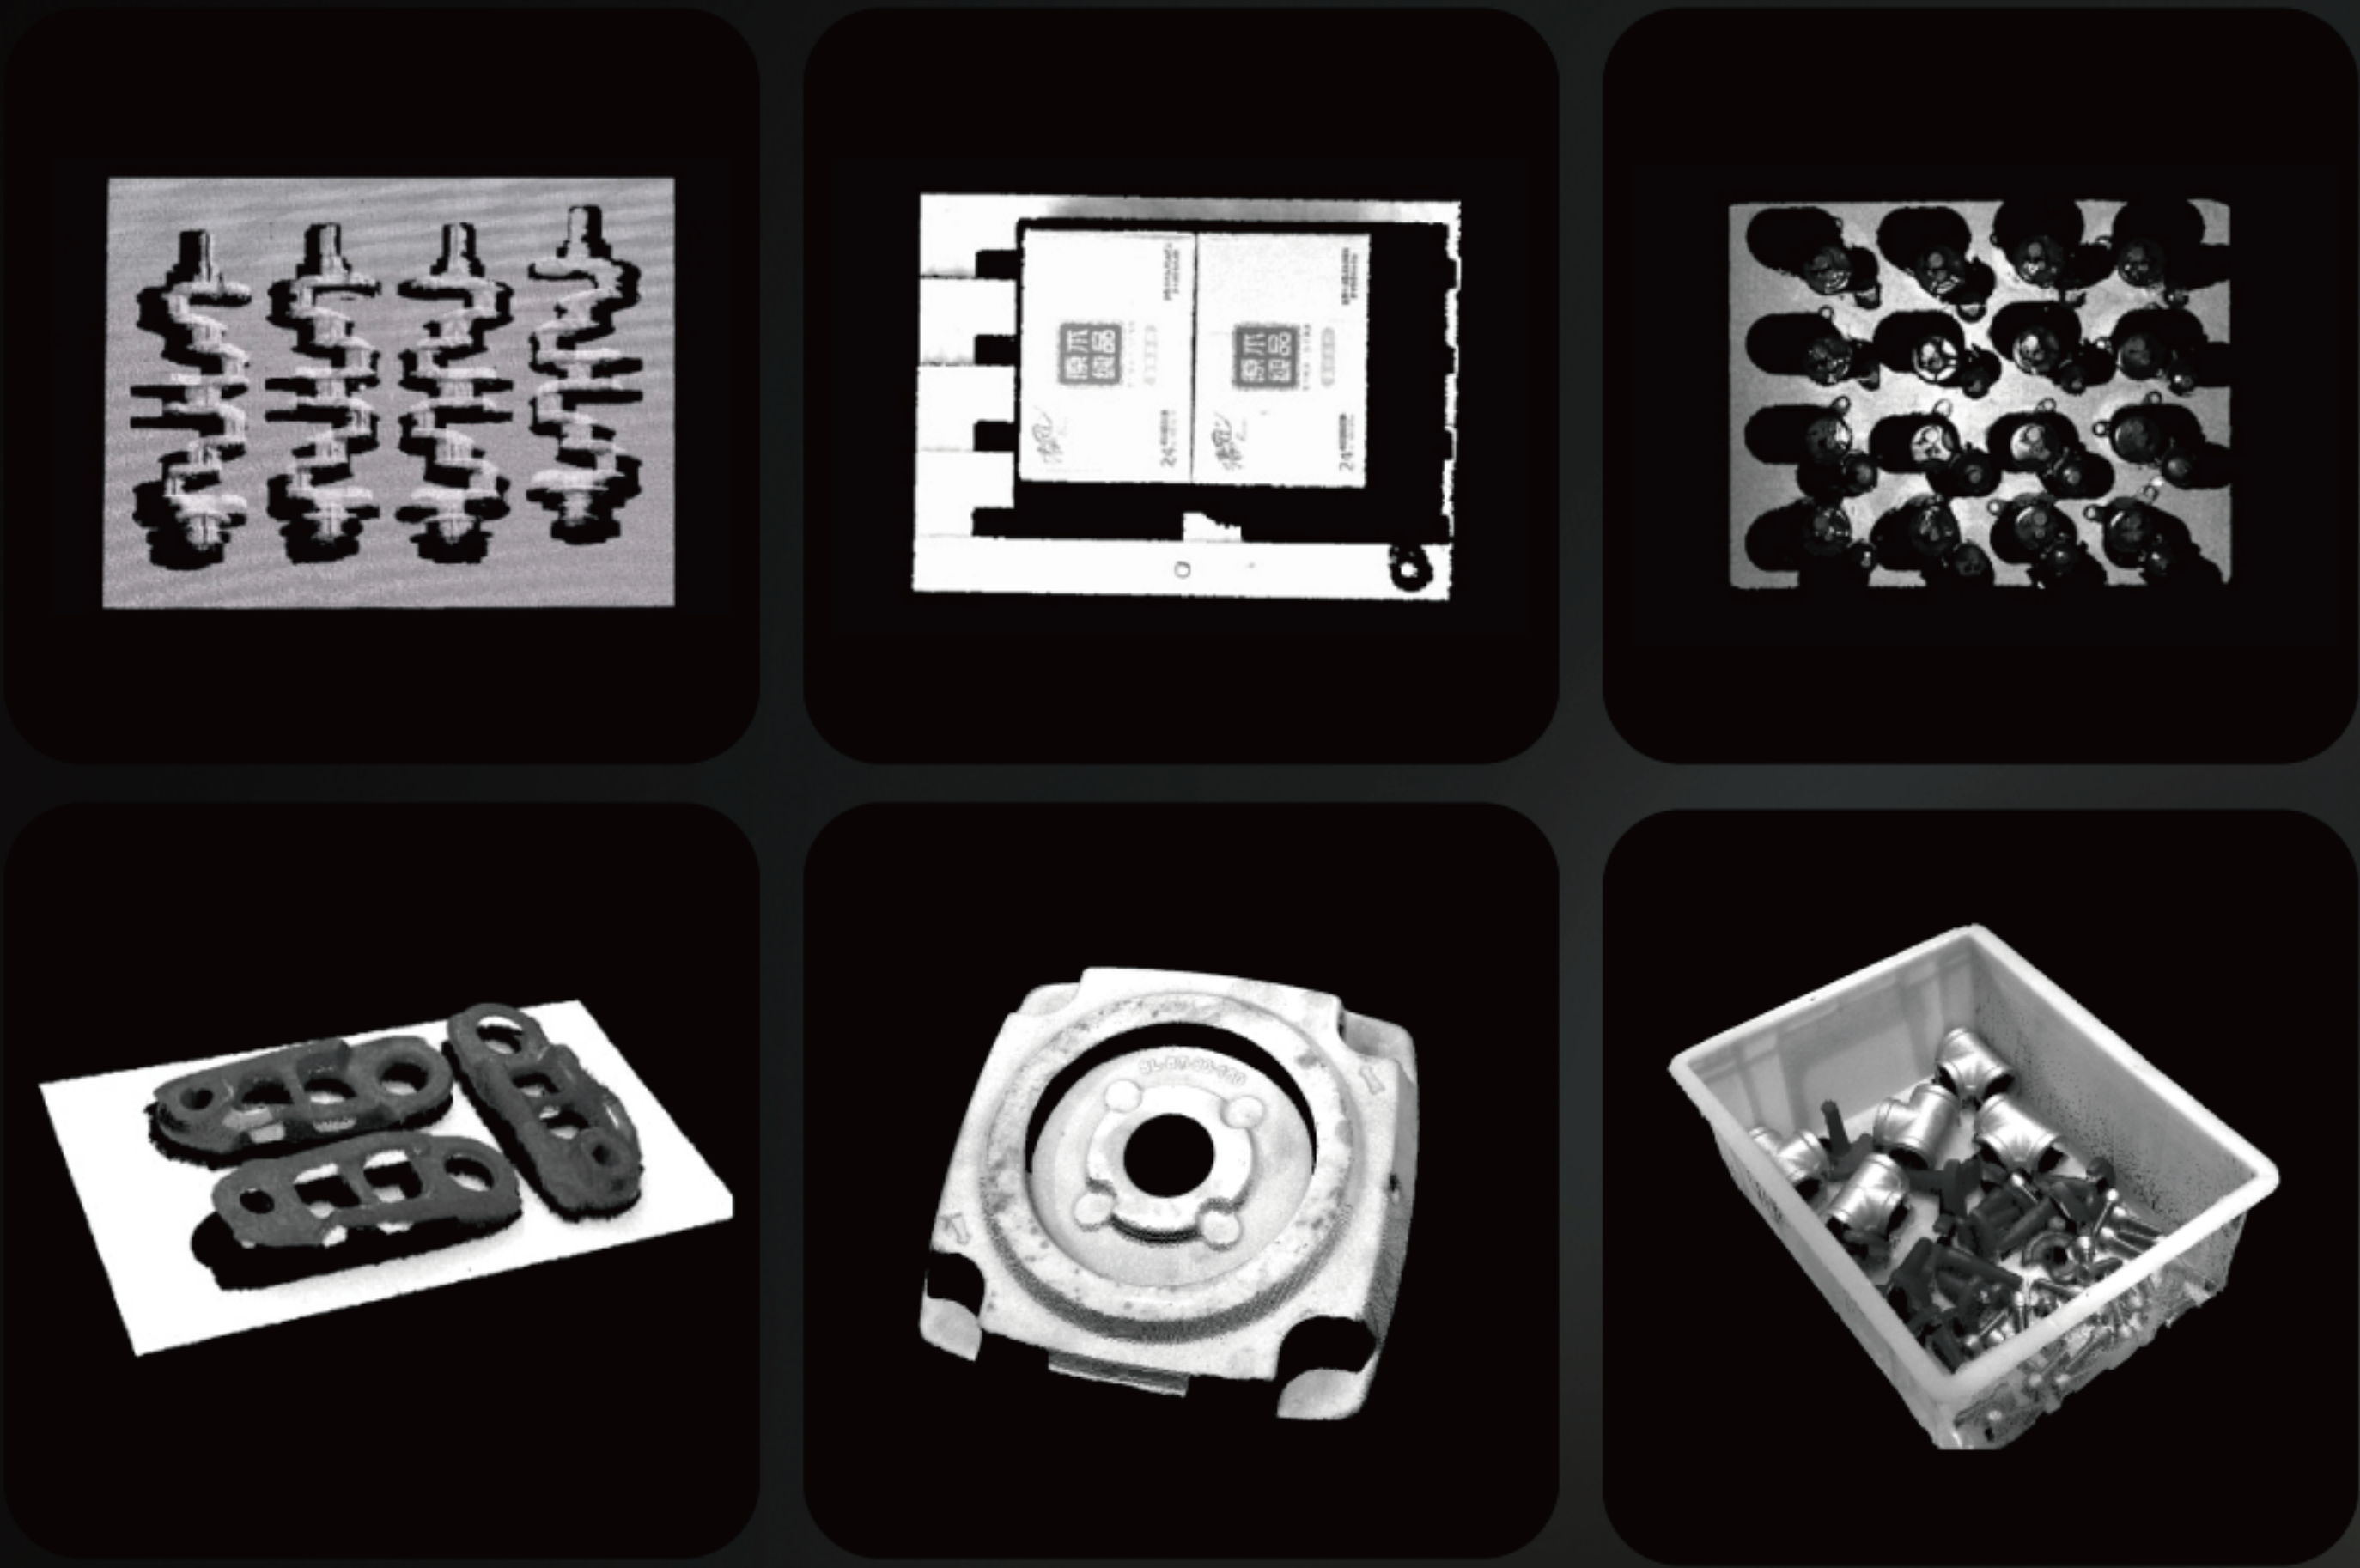

看更广 做更多

超广工作视野

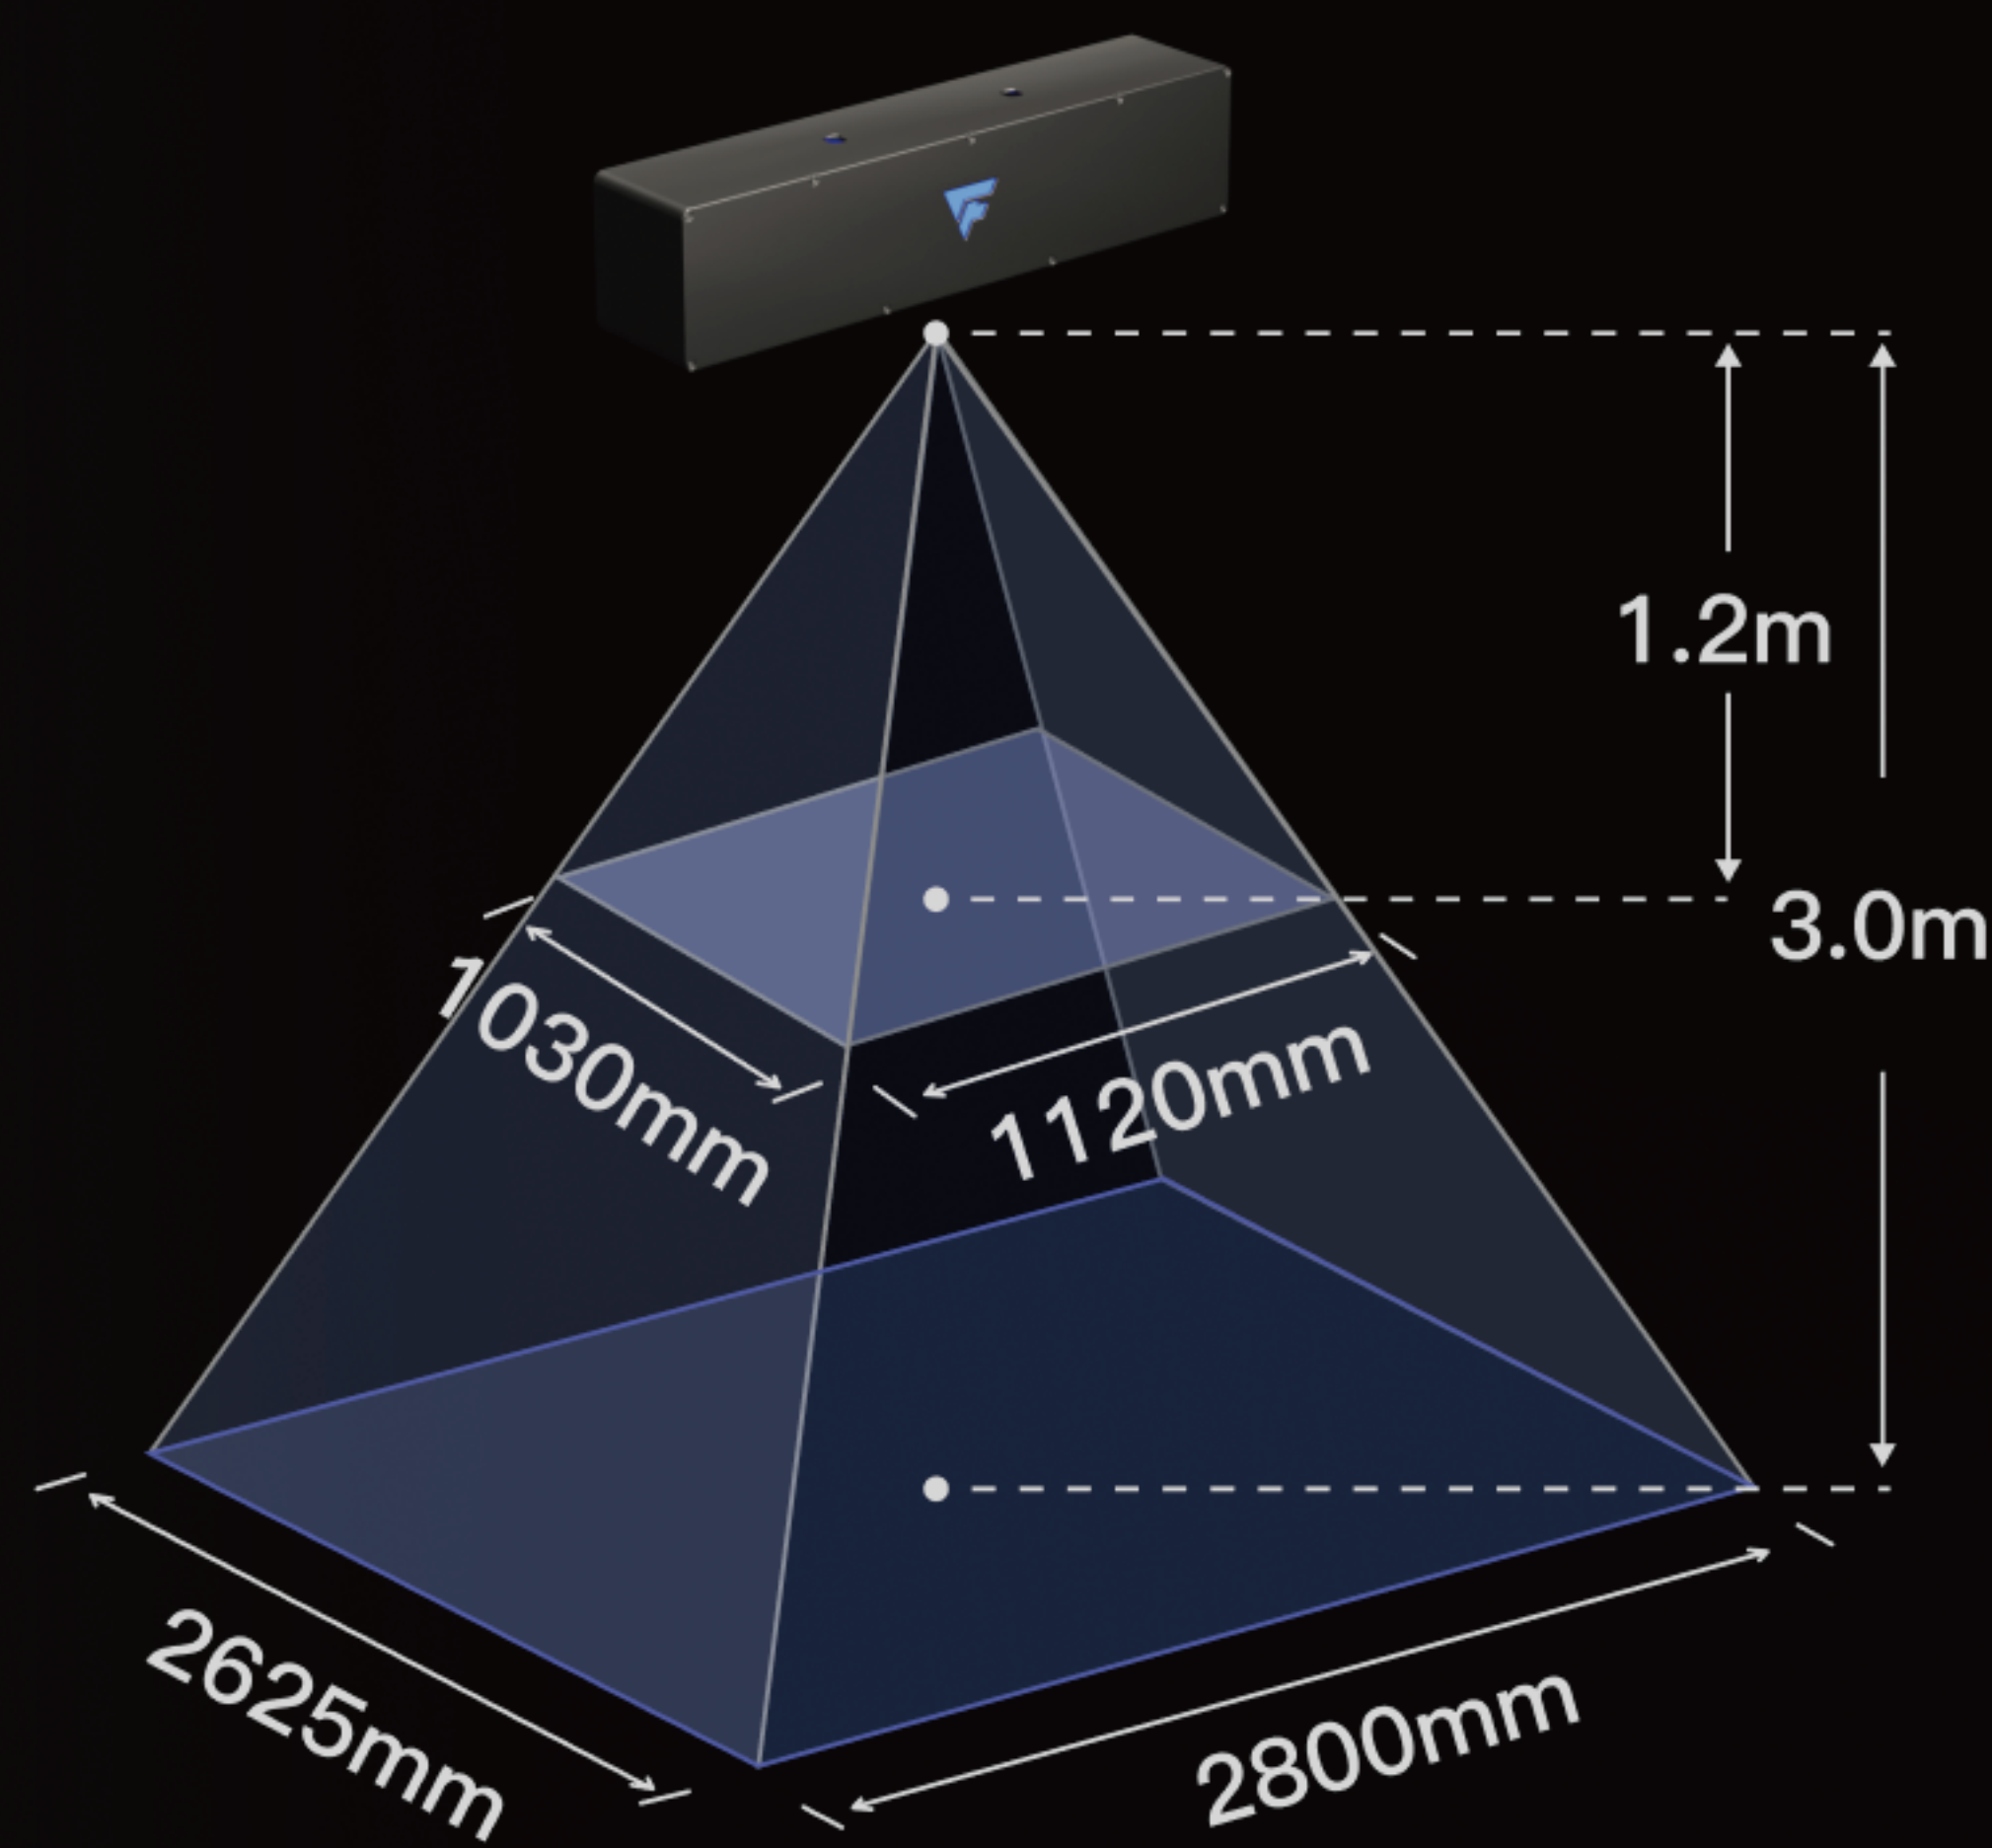

相机参数

基线长度	400mm
推荐工作距离	1200–3000mm
最佳工作距离	2100mm
近端视野	1120mm*1030mm@1.2m
远端视野	2800mm*2625mm@3.0m
VDI/VDE测量精度	0.32mm@2.4m
Z向单点重复精度	0.15mm@2.4m
像素数	200万、800万
分辨率	1420*1420、2840*2840
典型采集时间	0.4s–0.9s
电源输入	24V = 5A
平均功耗	22W
待机功耗	16W
外形尺寸(L*W*H)	495*115*100mm
2D相机	黑白
安装方式	固定安装
通讯接口	千兆以太网
光源	蓝色（450nm）激光
工作温度范围	–10 – 45℃
工作湿度范围	20% – 90%RH 无凝结
防护等级	IP65
散热方式	被动散热
重量	3.77kg
贮存温度	–20 – 70℃
贮存湿度	20% – 90%RH 无凝结

北京迁移科技有限公司

北京总部：北京市昌平区未来公元南区2号楼14层
浙江分部：浙江省绍兴市柯桥区安昌路916号1幢1层
江苏分部：江苏省苏州工业园区中新生态大厦1001



扫码了解更多
4000–191–161
www.transfertech.cn
Marketing@qianyi.ai