



3D工业激光相机

Epic Eye Log L

物流专用3D智能激光相机 | 赋能物流拆垛自动化



一机多能
智能相机

成像识别全流程集成



秒级快速拆垛
3.5米视野

秒级响应



多场景通用
拆垛分拣全搞定

覆盖物流核心作业环节



拆垛更快、更准、更省、更稳

一台相机实现识别、规划与执行全流程，轻松应对万级SKU与极限工况



稳定可靠



开放易用



IP65防水防尘



成像稳定




激光认证

Epic Eye Log L


物流专用3D智能激光相机 | 赋能物流拆垛自动化

点云图

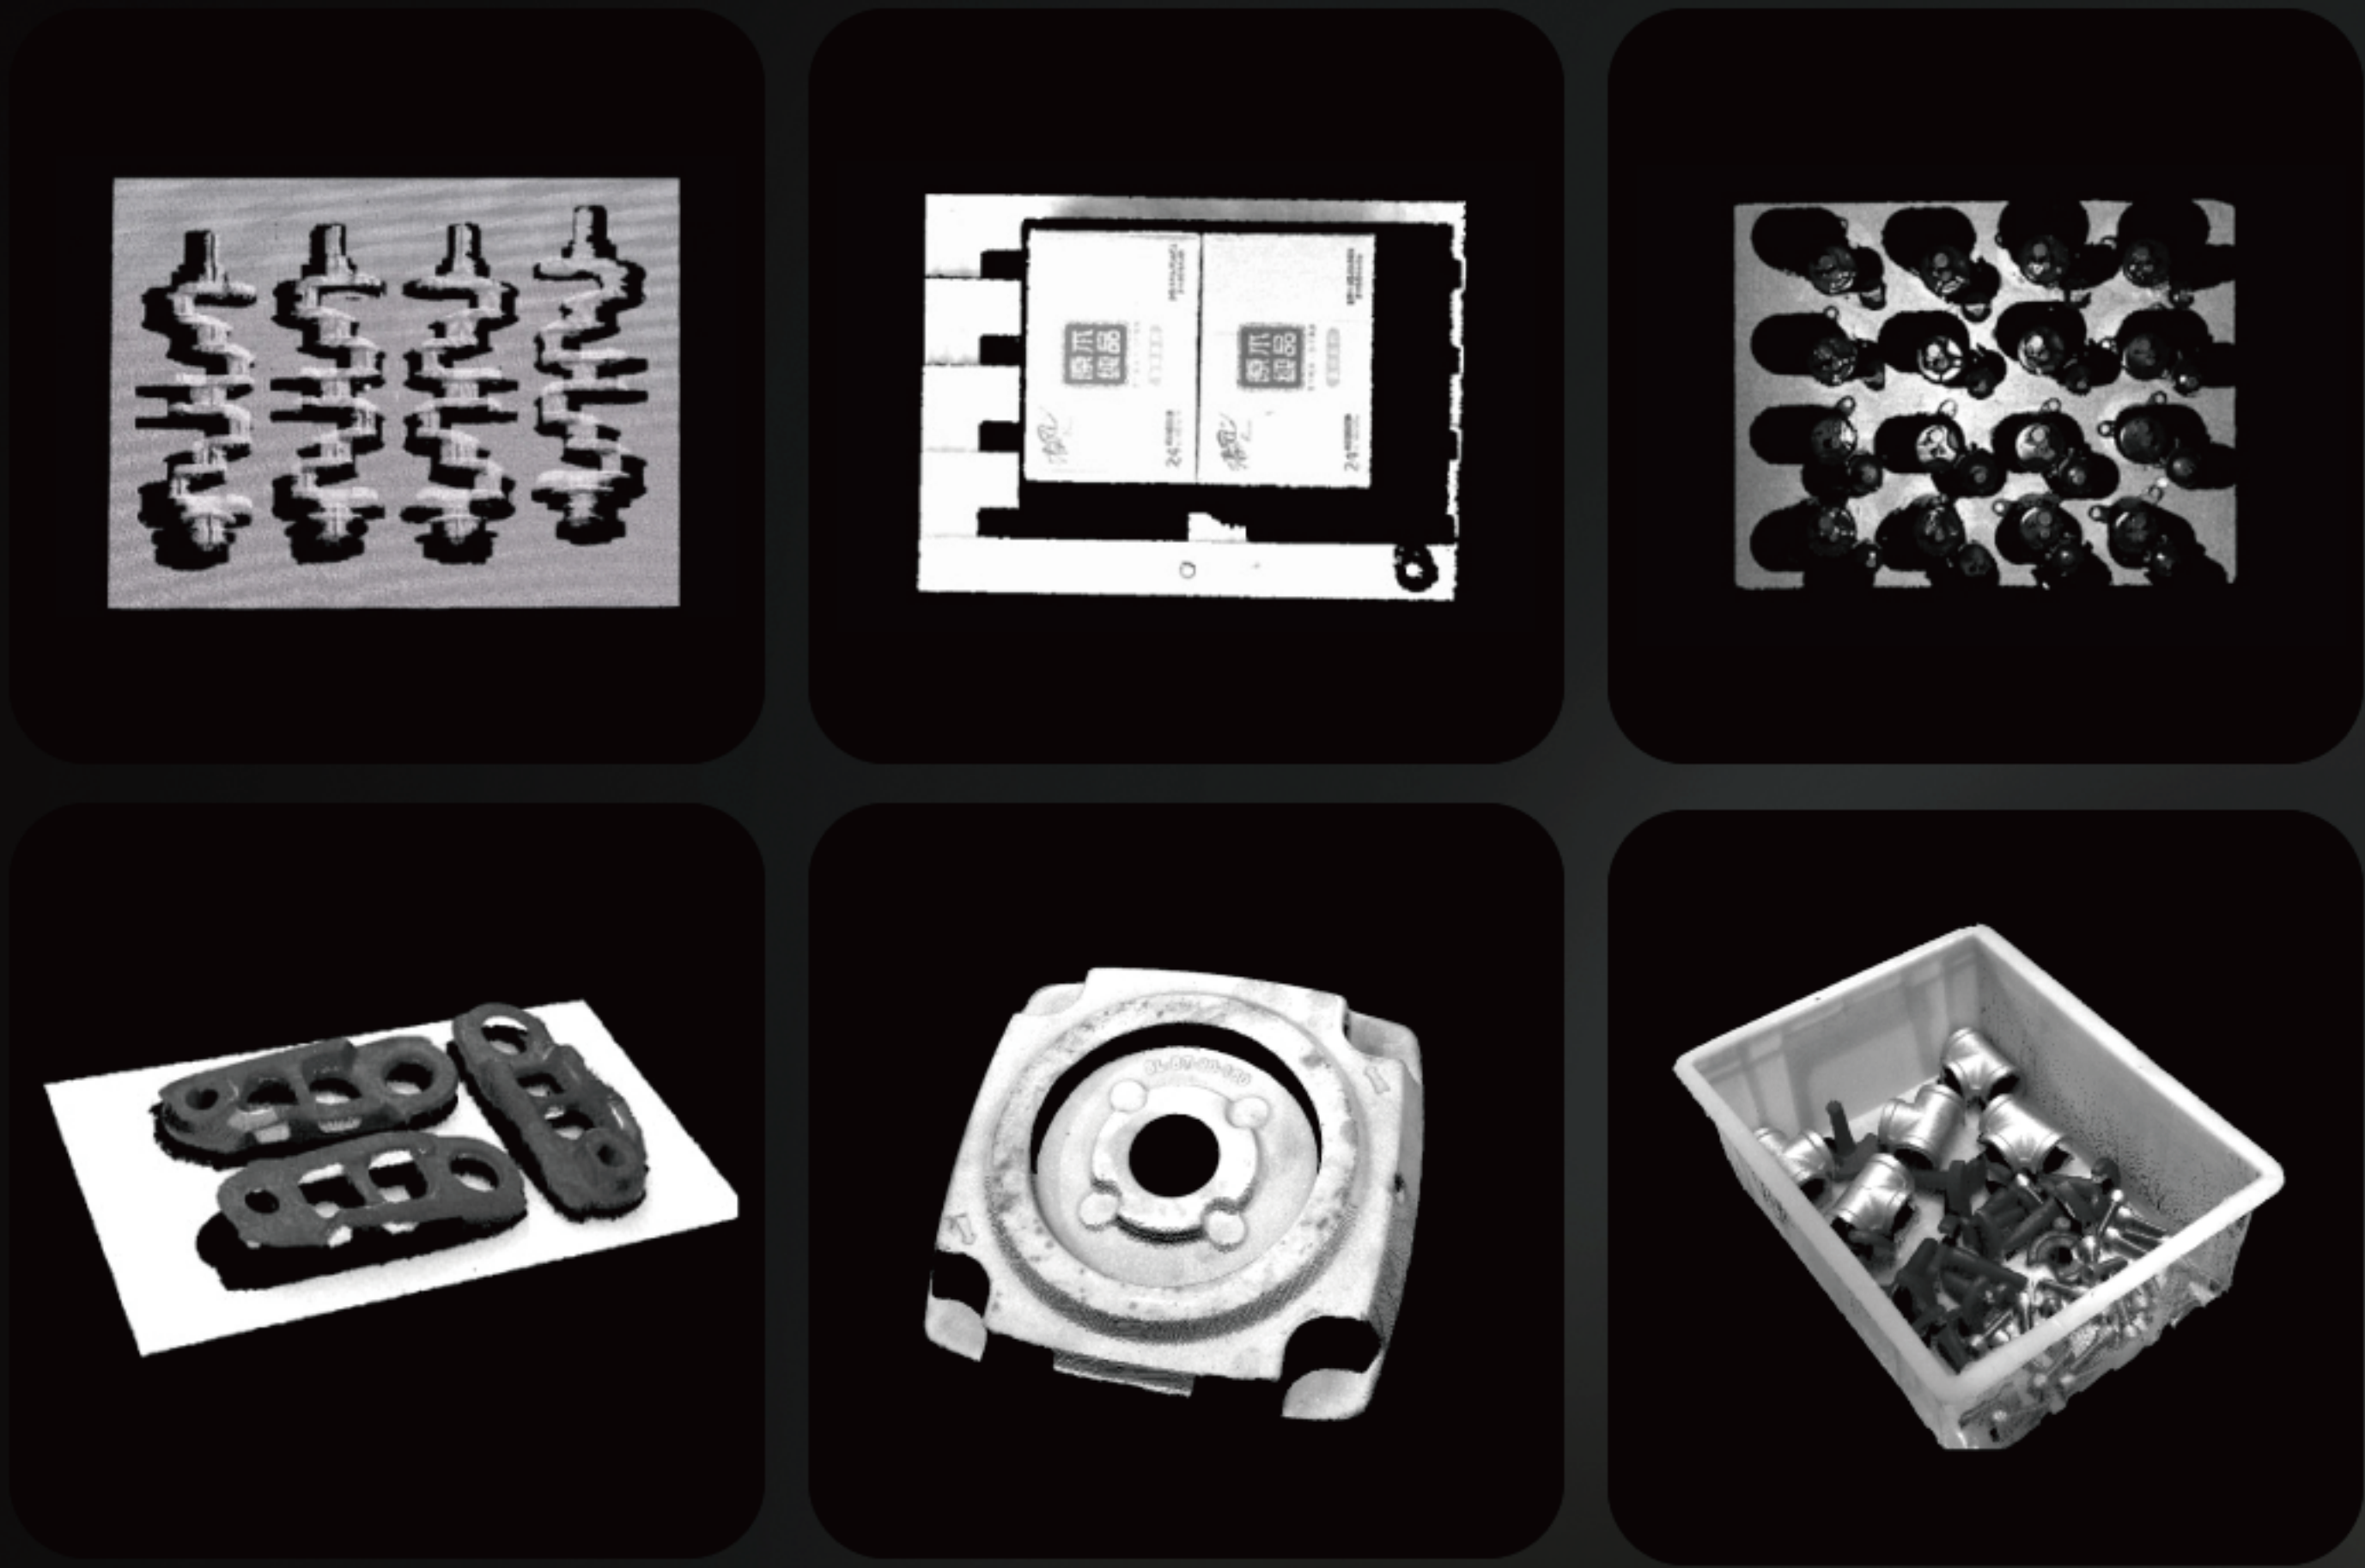

看更广 做更多

超广工作视野

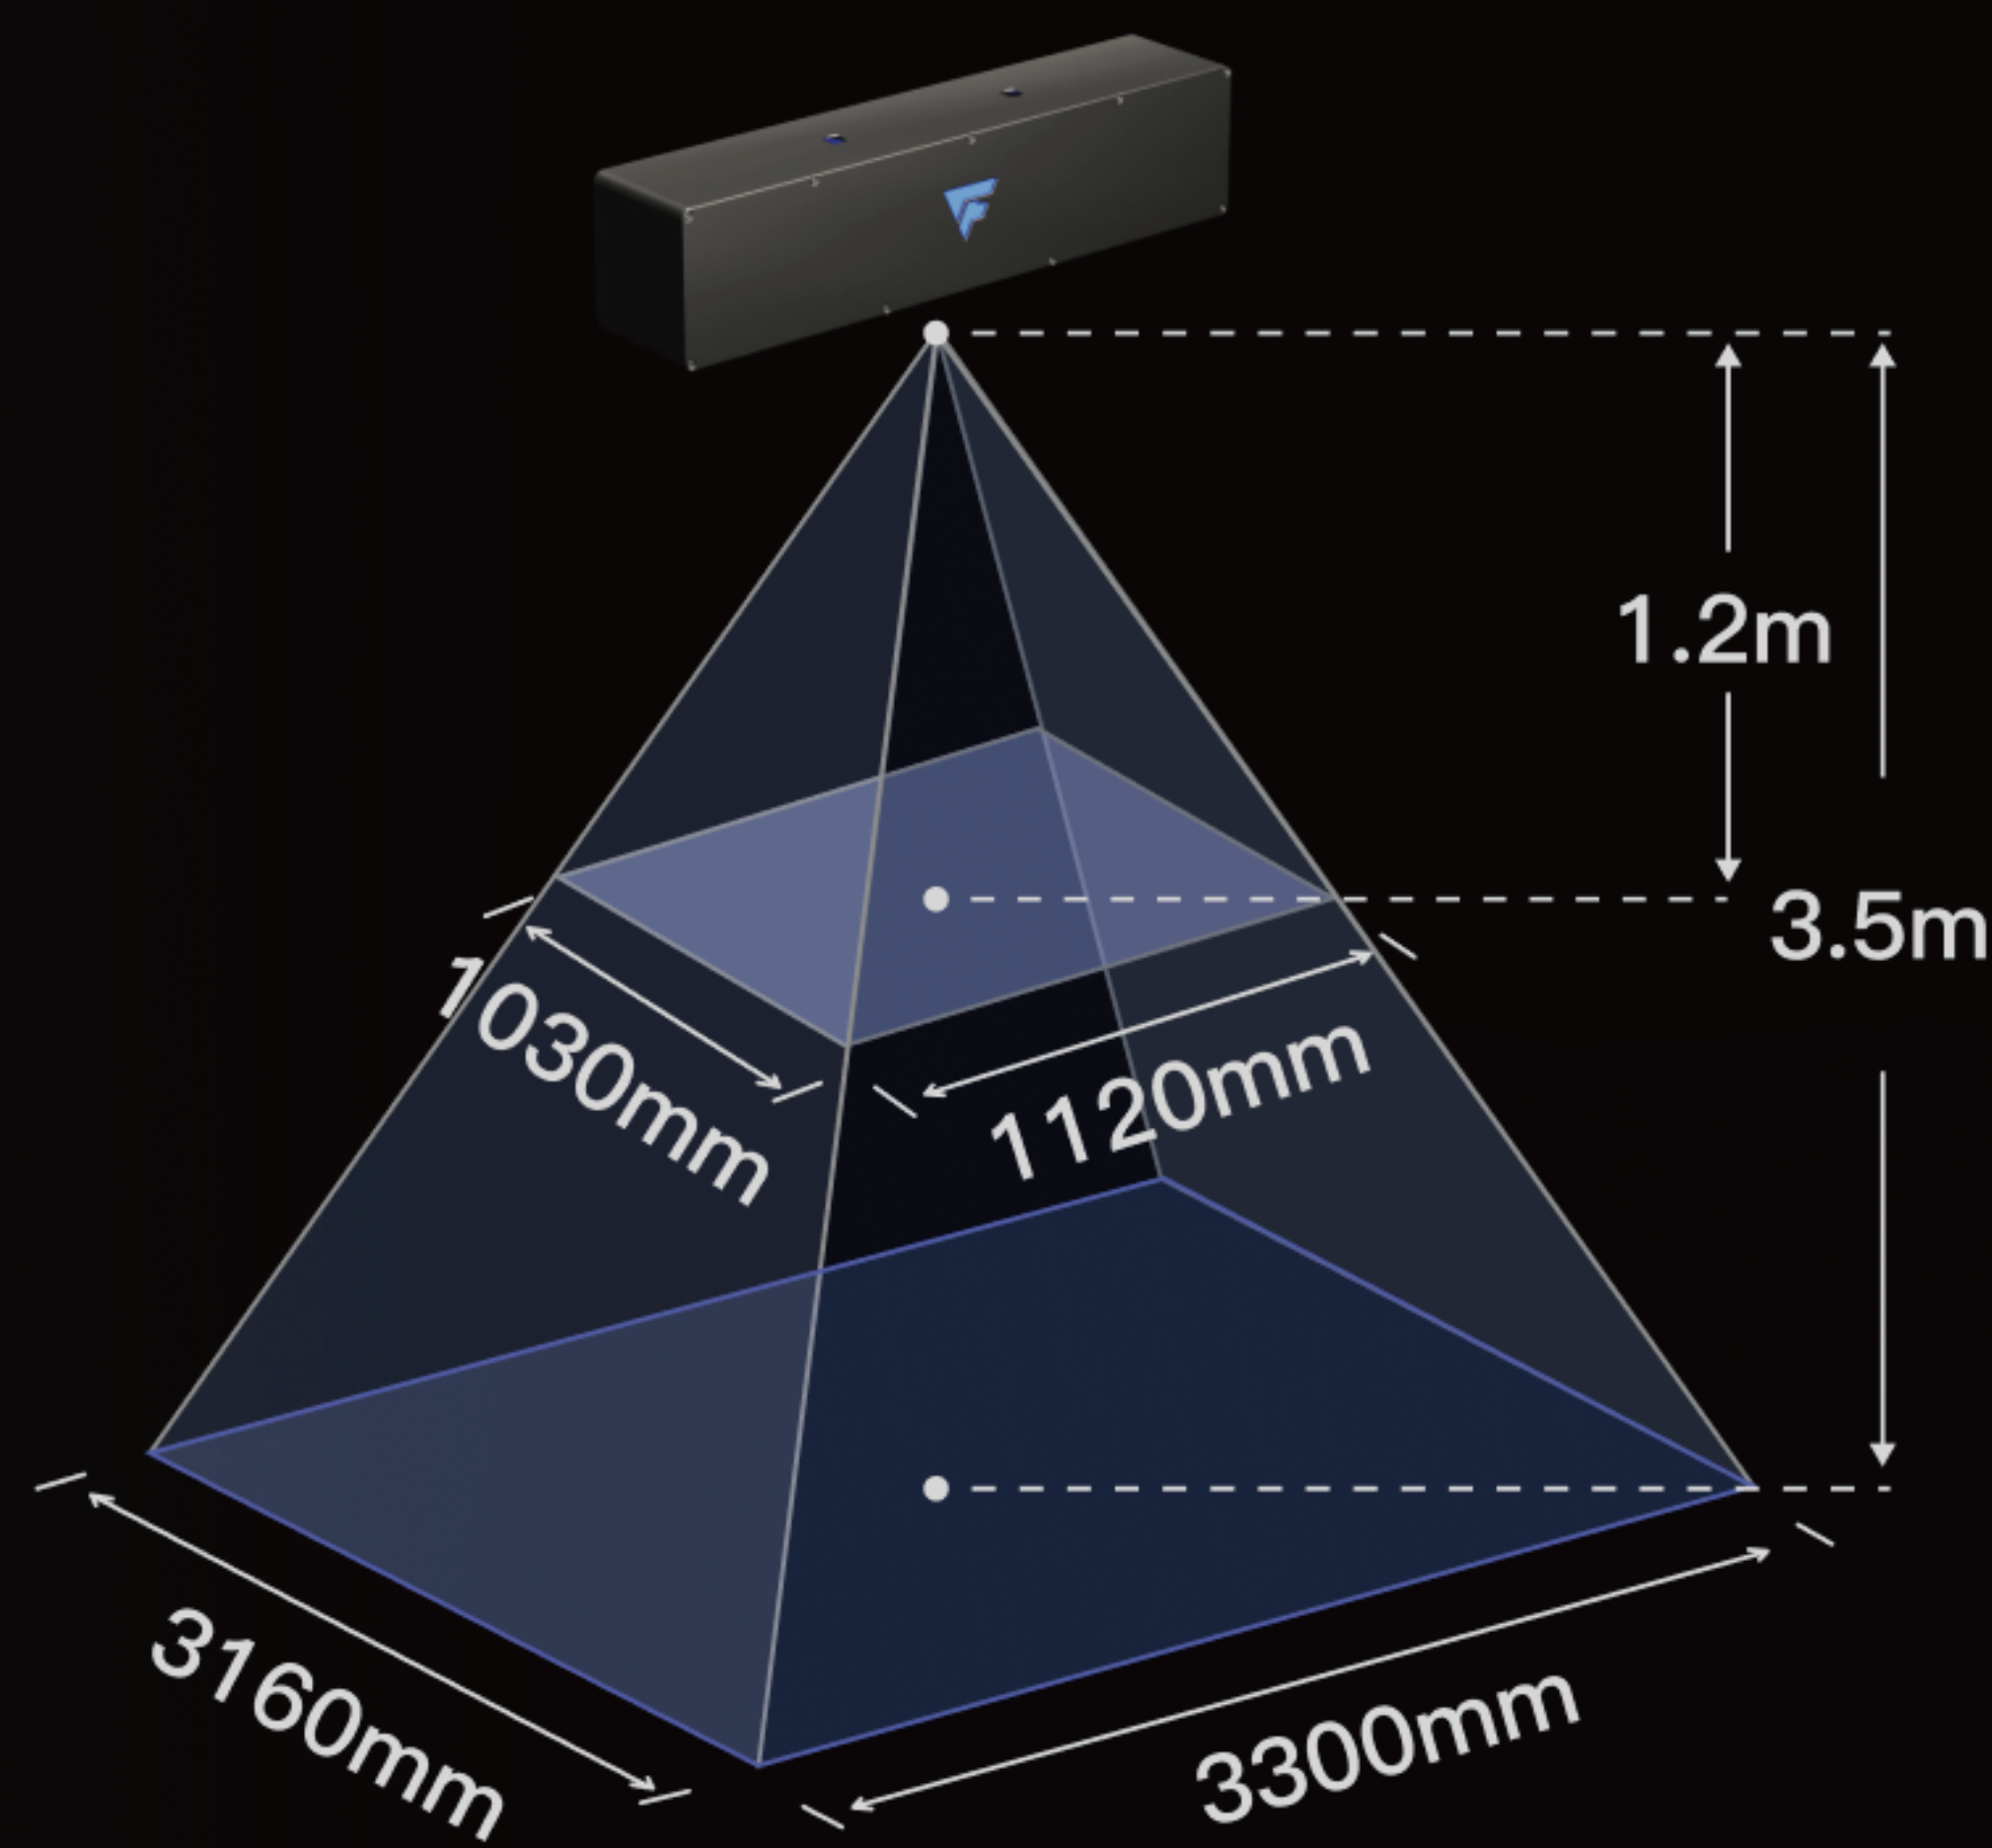

相机参数

基线长度	400mm
推荐工作距离	1200–3500mm
最佳工作距离	2400mm
近端视野	1120mm*1030mm@1.2m
远端视野	3300mm*3160mm@3.5m
VDI/VDE测量精度	0.43mm@2.4m
Z向单点重复精度	0.15mm@2.4m
像素数	200万
分辨率	1420*1420
典型采集时间	0.4s–1.4s
电源输入	24V = 5A
平均功耗	16W
待机功耗	12W
外形尺寸(L*W*H)	495*115*100mm
2D相机	黑白
安装方式	固定安装
通讯接口	千兆以太网
光源	蓝色（450nm）激光
工作温度范围	–10 – 45℃
工作湿度范围	20% – 90%RH 无凝结
防护等级	IP65
散热方式	被动散热
重量	3.77kg
贮存温度	–20 – 70℃
贮存湿度	20% – 90%RH 无凝结

北京迁移科技有限公司

北京总部：北京市昌平区未来公元南区2号楼14层
浙江分部：浙江省绍兴市柯桥区安昌路916号1幢1层
江苏分部：江苏省苏州工业园区中新生态大厦1001



扫码了解更多
4000–191–161
www.transfertech.cn
Marketing@qianyi.ai